



STAR OPOS Control

アプリケーション開発ガイド CashDrawer

Version 1.8.2J May. 2005


STAR MICRONICS CO., LTD.

目次


第1章	設定方法	1
第2章	注意事項	3
第3章	DirectIO 仕様	4
第4章	ResultCode及びResultCodeExtended一覧	5
第5章	機能の対応	6

第1章 設定方法


Step 1. 「OPOS CashDrawer Register」を起動し、設定を行います。

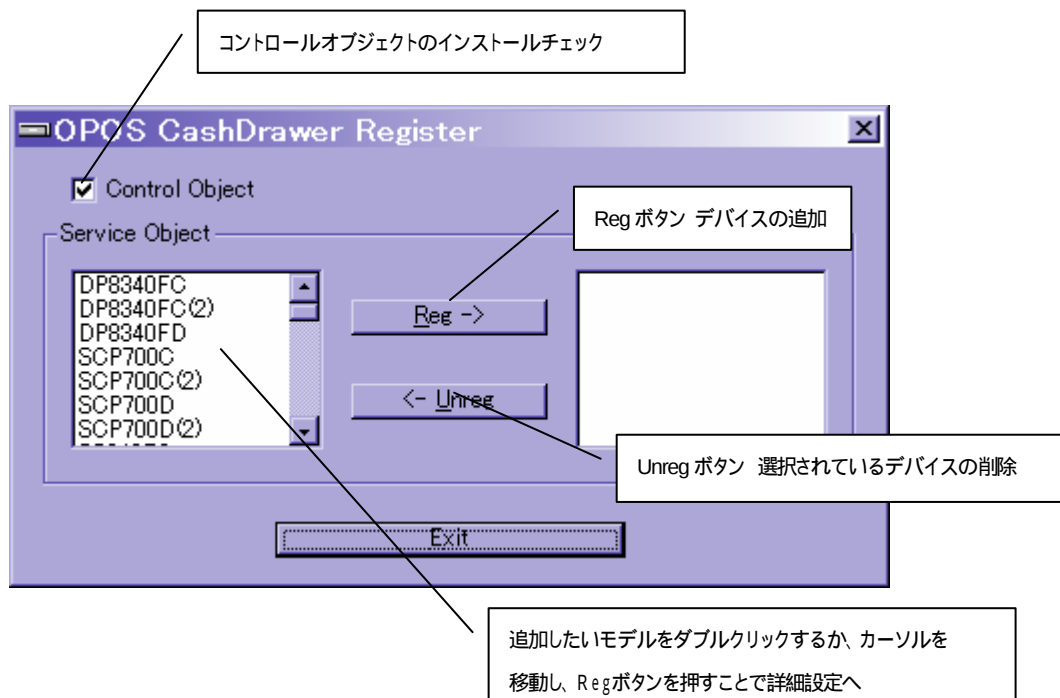

Step 2. 選択された機種の詳細設定を行います。

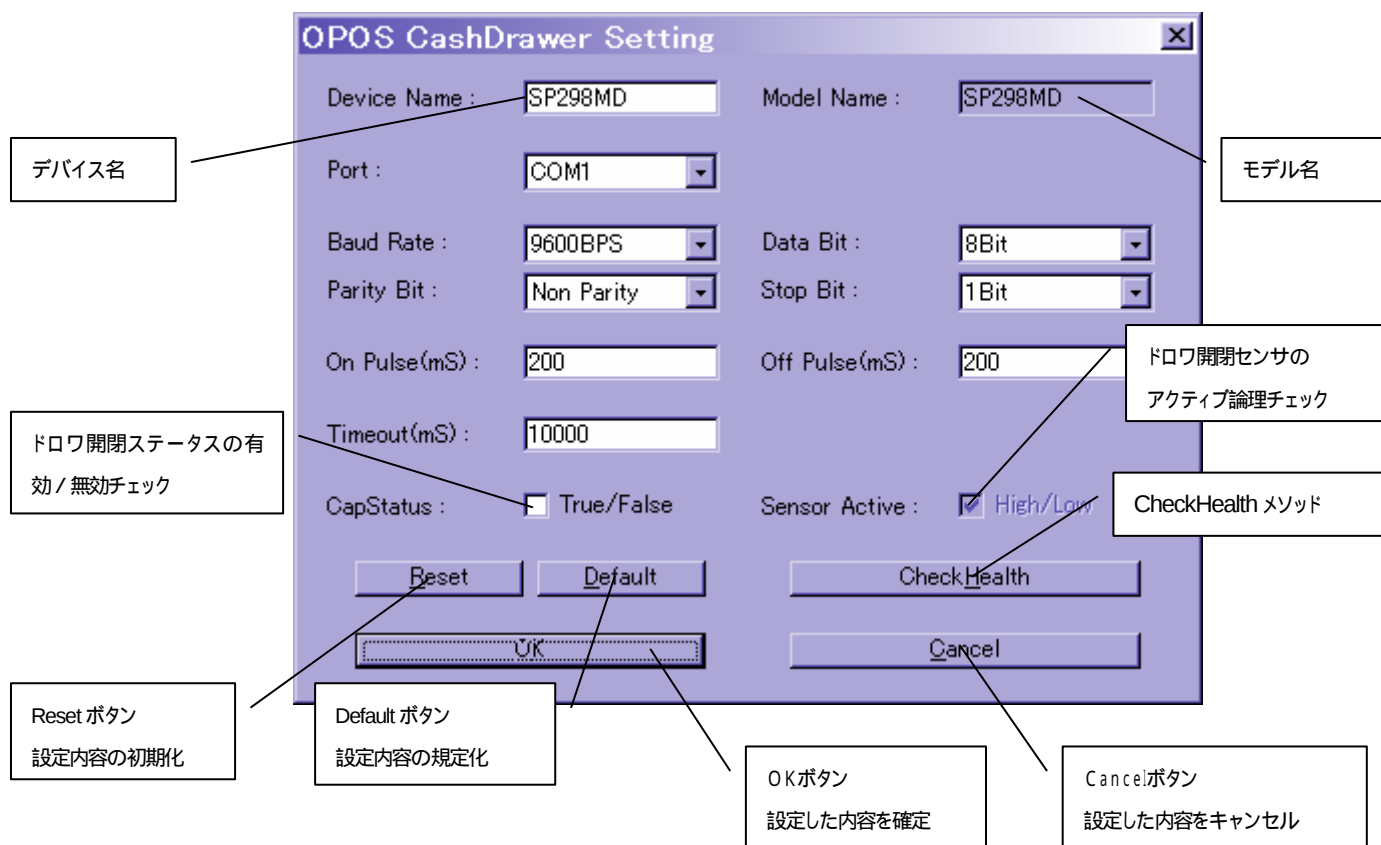

Step 3. 設定を終了します。

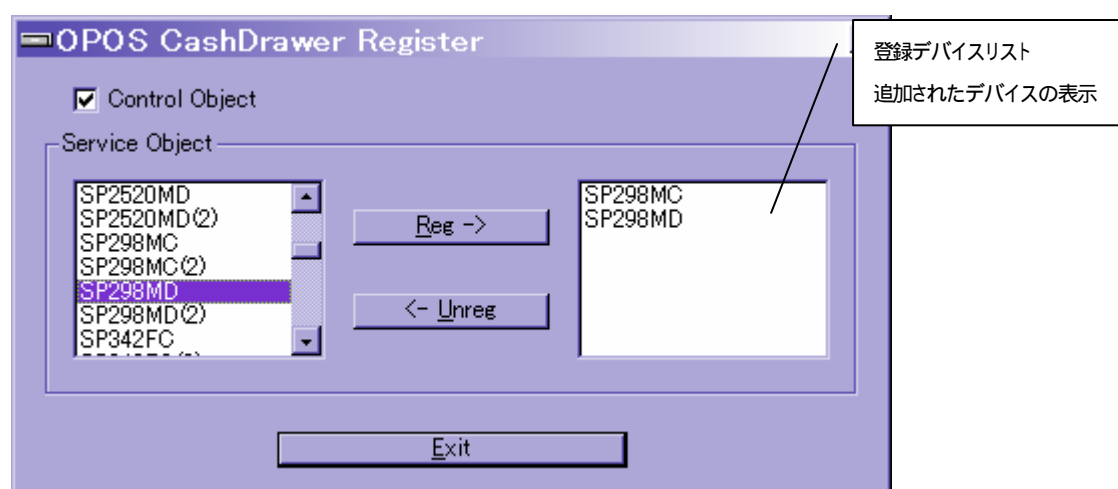

第2章 注意事項

- 1) アンインストールを行う際には「OPOS CashDrawer Register」を起動し、コントロールオブジェクトのインストールチェックがOFFであること、サービスオブジェクトの登録機種リストが空であることを確認してから行って下さい。
- 2) ポート情報は、ドロワに取り付けられたプリンタの設定に従って下さい。
- 3) 接続されているプリンタが Busy の状態の時(用紙挿入待ちや、Cover Open 等)は、ドロワを Open することができません。ResultCode = OPOS_E_TIMEOUT 等のエラーが発生する場合があります。
- 4) WaitForDrawerClose メソッドにおける Beep 音の対応が行われていません。

第3章 DirectIO 仕様

DirectIO メソッド

なし

DirectIOEvent イベント

なし

第4章 ResultCode及びResultCodeExtended一覧

メソッド名	ResultCode	ResultCodeExtended
Open	OPOS_SUCCESS	-
	OPOS_E_NOSERVICE	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
	OPOS_E_NOEXIST	-
Close	OPOS_SUCCESS	-
	OPOS_E_CLOSED	-
ClaimDevice	OPOS_SUCCESS	-
	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
	OPOS_E_TIMEOUT	-
ReleaseDevice	OPOS_SUCCESS	-
	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
CheckHealth	OPOS_SUCCESS	-
	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_CLAIMED	-
	OPOS_E_DISABLED	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
	OPOS_E_BUSY	-
DirectIO	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
ResetStatistics	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
RetrieveStatistics	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
UpdateStatistics	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
OpenDrawer	OPOS_SUCCESS	-
	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_CLAIMED	-
	OPOS_E_DISABLED	-
	OPOS_E_NOHARDWARE	-
	OPOS_E_OFFLINE	-
	OPOS_E_TIMEOUT	-
	OPOS_E_BUSY	-
WaitForDrawerClose	OPOS_SUCCESS	-
	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_CLAMIED	-
	OPOS_E_DISABLED	-
	OPOS_E_BUSY	-

第5章 機能の対応

プロパティ名 / 機種名	DP8340FC	DP8340FC(2)	DP8340FD	-
CapPowerReporting	OPOS_PR_NONE	OPOS_PR_NONE	OPOS_PR_NONE	-
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	-
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	-
CapStatus	FALSE	FALSE	FALSE	-
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	FALSE	-

プロパティ名 / 機種名	SCP700C	SCP700C(2)	SCP700D	SCP700D(2)
CapPowerReporting	OPOS_PR_NONE	OPOS_PR_NONE	OPOS_PR_STANDARD	OPOS_PR_STANDARD
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapStatus	FALSE	FALSE	FALSE (TRUE)	FALSE (TRUE)
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

プロパティ名 / 機種名	SP242FC	-	SP242FD	-
CapPowerReporting	OPOS_PR_NONE	-	OPOS_PR_NONE	-
CapStatisticsReporting	FALSE	-	FALSE	-
CapUpdateStatistics	FALSE	-	FALSE	-
CapStatus	FALSE	-	FALSE	-
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	-	FALSE	-

プロパティ名 / 機種名	SP2520MC	SP2520MC(2)	SP2520MD	SP2520MD(2)
CapPowerReporting	OPOS_PR_NONE	OPOS_PR_NONE	OPOS_PR_STANDARD	OPOS_PR_STANDARD
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapStatus	FALSE	FALSE	FALSE (TRUE)	FALSE (TRUE)
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

プロパティ名 / 機種名	SP298MC	SP298MC(2)	SP298MD	SP298MD(2)
CapPowerReporting	OPOS_PR_NONE	OPOS_PR_NONE	OPOS_PR_STANDARD	OPOS_PR_STANDARD
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapStatus	FALSE	FALSE	FALSE (TRUE)	FALSE (TRUE)
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

プロパティ名 / 機種名	SP342FC	SP342FC(2)	SP342FD	SP342FD(2)
CapPowerReporting	OPOS_PR_NONE	OPOS_PR_NONE	OPOS_PR_STANDARD	OPOS_PR_STANDARD
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapStatus	FALSE	FALSE	FALSE (TRUE)	FALSE (TRUE)
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

プロパティ名 / 機種名	SP542MC	SP542MC(2)	SP542MD	SP542MD(2)
CapPowerReporting	OPOS_PR_NONE	OPOS_PR_NONE	OPOS_PR_STANDARD	OPOS_PR_STANDARD
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapStatus	FALSE	FALSE	FALSE (TRUE)	FALSE (TRUE)
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

プロパティ名 / 機種名	SP542MU	SP542MU(2)	-	-
CapPowerReporting	OPOS_PR_STANDARD	OPOS_PR_STANDARD	-	-
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	-	-
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	-	-
CapStatus	FALSE	FALSE	-	-
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	-	-

プロパティ名 / 機種名	TSP2043C	TSP2043C(2)	TSP2043D	TSP2043D(2)
CapPowerReporting	OPOS PR NONE	OPOS PR NONE	OPOS PR STANDARD	OPOS PR STANDARD
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapStatus	FALSE	FALSE	FALSE (TRUE)	FALSE (TRUE)
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

プロパティ名 / 機種名	TSP242C	TSP242C(2)	TSP242D	TSP242D(2)
CapPowerReporting	OPOS PR NONE	OPOS PR NONE	OPOS PR STANDARD	OPOS PR STANDARD
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapStatus	FALSE	FALSE	FALSE (TRUE)	FALSE (TRUE)
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

プロパティ名 / 機種名	TSP442C	TSP442C(2)	TSP442D	TSP442D(2)
CapPowerReporting	OPOS PR NONE	OPOS PR NONE	OPOS PR STANDARD	OPOS PR STANDARD
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapStatus	FALSE	FALSE	FALSE (TRUE)	FALSE (TRUE)
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

プロパティ名 / 機種名	TSP552C	TSP552C(2)	TSP552D	TSP552D(2)
CapPowerReporting	OPOS PR NONE	OPOS PR NONE	OPOS PR STANDARD	OPOS PR STANDARD
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapStatus	FALSE	FALSE	FALSE (TRUE)	FALSE (TRUE)
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

プロパティ名 / 機種名	TSP643C	TSP643C(2)	TSP643D	TSP643D(2)
CapPowerReporting	OPOS PR NONE	OPOS PR NONE	OPOS PR STANDARD	OPOS PR STANDARD
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapStatus	FALSE	FALSE	FALSE (TRUE)	FALSE (TRUE)
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

プロパティ名 / 機種名	TSP643E	TSP643E(2)	TSP643U	TSP643U(2)
CapPowerReporting	OPOS PR STANDARD	OPOS PR STANDARD	OPOS PR STANDARD	OPOS PR STANDARD
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapStatus	FALSE (TRUE)	FALSE (TRUE)	FALSE	FALSE
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

プロパティ名 / 機種名	TSP743C	TSP743C(2)	TSP743D	TSP743D(2)
CapPowerReporting	OPOS PR NONE	OPOS PR NONE	OPOS PR STANDARD	OPOS PR STANDARD
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapStatus	FALSE	FALSE	FALSE (TRUE)	FALSE (TRUE)
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

プロパティ名 / 機種名	TSP743E	TSP743E(2)	TSP743U	TSP743U(2)
CapPowerReporting	OPOS PR STANDARD	OPOS PR STANDARD	OPOS PR STANDARD	OPOS PR STANDARD
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapStatus	FALSE (TRUE)	FALSE (TRUE)	FALSE	FALSE
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

プロパティ名 / 機種名	TSP847C	TSP847C(2)	TSP847D	TSP847D(2)
CapPowerReporting	OPOS_PR_NONE	OPOS_PR_NONE	OPOS_PR_STANDARD	OPOS_PR_STANDARD
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapStatus	FALSE	FALSE	FALSE (TRUE)	FALSE (TRUE)
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

プロパティ名 / 機種名	TSP847E	TSP847E(2)	TSP847U	TSP847U(2)
CapPowerReporting	OPOS_PR_STANDARD	OPOS_PR_STANDARD	OPOS_PR_STANDARD	OPOS_PR_STANDARD
CapStatisticsReporting	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapUpdateStatistics	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
CapStatus	FALSE (TRUE)	FALSE (TRUE)	FALSE	FALSE
CapStatusMultiDrawerDetect	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

ご注意

- 1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは、固くお断りします。
- 2) 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。
- 3) 本書にもとづいて運用した結果の影響、過失による損傷については一切責任を負うことはできませんのでご了承ください。

商標

記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。